
DIMKE 纯正配件 GENUINE PARTS 순정 부품

现代起亚汽车零部件集成商

Hyundai Kia Motors Component integrator

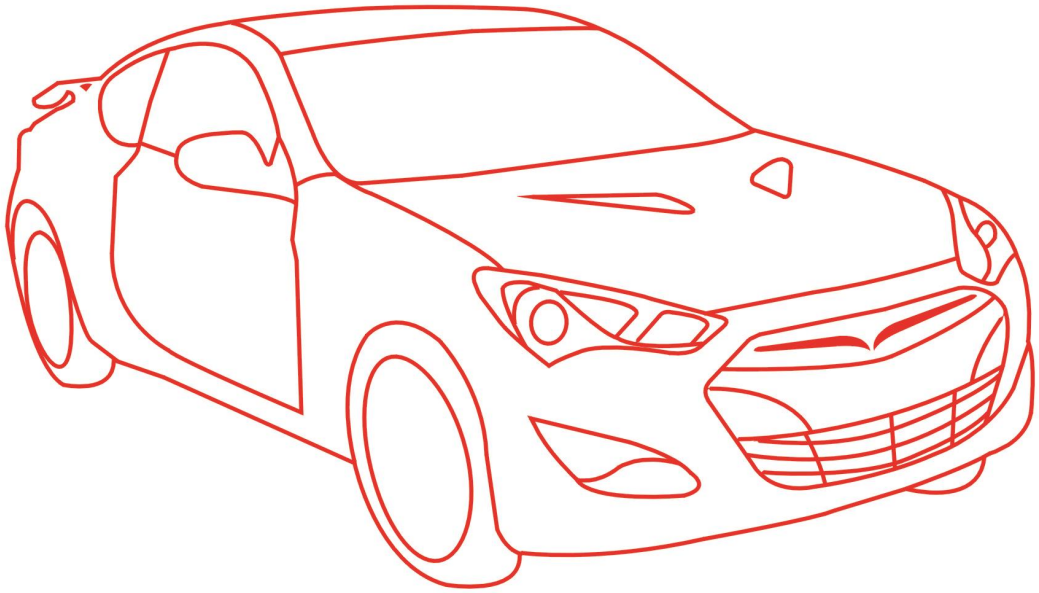

启迪梦想 科学发展

Enlingtenment dream of Scicntific Development

北京迪科科贸有限责任公司

Beijing DIMKE Science &Technology Trade Co.,Ltd.

DIMKE 迪科服务

高端品质 中端价位 售后服务 全国联保

High end quality, mid-range price, after-sales service, nationwide warranty

Accessory 公司介绍

北京迪科科贸有限责任公司是集汽车零部件生产销售、电子商务为一体的集成化公司；主营：适用于现代起亚汽车系列车型零部件。

公司的目标是：迪科品牌成为国内外知名的汽车零部件品牌；电子商务成为国内最完善的专业零部件交易平台。

公司的宗旨是：依托一流的管理团队、一流的产品质量、一流的售后服务体系，尽最大努力让客户满意。

本公司为中国同质配件、中国物品编码中心、质量可追溯体系成员，并通过ISO9001管理体系认证及3C安全强制认证。




管理体系认证证书

兹证明

北京迪科科贸有限责任公司

统一社会信用代码：911101123444006 14W

注册地址：北京市通州区永乐路 21 号楼 12 层 1208 室　邮编：101100

经营/服务地址：北京市朝阳区大鲁店北路神东航电双鸭　邮编：100121

质量管理体系符合

ISO 9001:2015

本证书覆盖范围

汽车零部件的销售

初次认证日期：2016 年 09 月 28 日　本次发证日期：2016 年 09 月 28 日

有 效 期：2016 年 09 月 28 日至 2019 年 09 月 27 日

证 书 号：04516031249R0S　总 经 理：郭宇兵

IAF　CNAS　中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C045-

北京大陆航星质量认证中心股份有限公司

地址：北京市海淀区玉泉路甲 12 号七层　邮编：100143


编号：I 02180380

营业执照

（副 本）（1-1）

统一社会信用代码 911101123444006 14W

名　　称　北京迪科科贸有限责任公司

类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股）

住　　所　北京市通州区永乐路21号楼12层1208室

法定代表人　张永中

注册资本　2000万元

成立日期　2015年07月16日

营业期限　2015年07月16日至 长期

经营范围　技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；技术服务；计算机系统服务；软件开发；零售汽车零配件、润滑油、轮胎、日用品、针纺织品、服装；电子产品；机械设备；经济贸易咨询；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关　2016年 09月 28日


中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016091110001103　　版本：00

申请人名称及地址

北京迪科科贸有限责任公司

中国北京市顺义区仁和镇林河北大街21号院1幢12层2单元1507　邮编：101399

商标：DIKE

制造商名称及地址

北京迪科科贸有限责任公司

中国北京市顺义区仁和镇林河北大街21号院1幢12层2单元1507　邮编：101399

生产地址

中国上海市金山区吕巷镇干巷荣丰路185号　邮编：201516

产品名称和型号、型号、规格

DK-38 起亚福瑞迪 后视镜总成（带倒车向灯）

DK-38-1 起亚新福瑞迪 后视镜总成（带倒车向灯）

DK-39 起亚狮跑 后视镜总成（带倒车向灯）

DK-50 起亚 K3 后视镜总成（带倒车向灯）

DK-51 起亚 K5 后视镜总成（带倒车向灯）

DK-53 起亚智跑 后视镜总成（带倒车向灯）

DK-45 起亚 K2 后视镜总成（带倒车向灯）

DK-33 新 IX35 后视镜总成（带倒车向灯）

产品标准和技术要求

GB 15084-2013, CNCA-02C-059: 2005, GB 17509-2008, CNCA-02C-058: 2005

认证模式：产品抽样检测+初始工厂审查+获证后监管

上述产品符合《机动车辆产品强制性认证实施规则-汽车后视镜产品》要求

发证日期：2016 年 12 月 21 日　　有效期至：2017 年 11 月 28 日

证书有效期内本《证书》的有效性依据 CCAP 定期检查结果获得保持

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询


CCAP　CNAS　PRODUCT CNAS C071-P　付志里　主 任　中汽认证中心

中国·北京·海淀区首体南路 2 号 11 层　100044　http://www.ccap.org.cn

电话：400-6412673

A 0095190

本公司取得ISO9001管理体系认证及3C安全强制认证

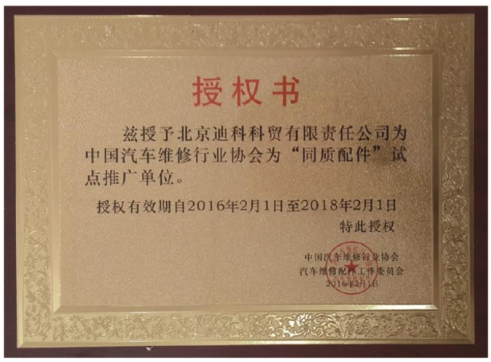
授权书

兹授予北京迪科科贸有限责任公司为中国汽车维修行业协会为“同质配件”试点推广单位。

授权有效期自2016年2月1日至2018年2月1日

特此授权

中国汽车维修行业协会

汽车维修配件工作委员会

2016年2月1日


No. 0579646

中国商品条码系统成员

证书

EAN CHINA

中国物品编码中心

物编注字第 501713 号

系统成员名称　北京迪科科贸有限责任公司

系统成员地址　北京市顺义区仁和镇林河北大街21号院1幢12层2单元1507

厂商识别代码　6970105

颁发日期　2015 年 09 月 28 日

此证书有效期两年

自于 2017 年 04 月 16 日前办理换发手续，逾期本办理按原手续办。其厂商识别代码和系统成员资格将被注销。

本公司为中国汽车维修行业协会“同质配件”试点推广单位

质量追溯体系

中国物品编码管理中心

ISO9001

质量管理体系认证

同质配件

中国汽车维修行业协会

CCC

国家3C认证

本公司为中国物品编码中心的中国商品条码系统成员。实现质量可追溯！

DIMKE
Accessory
迪科配件

产品目录



底盘类 Chassis

1 球头类 Ball Class
2 悬臂 Cantilever
3 转向节（羊角） Knuckle
4 减震器 Shock Absorber
5 刹车分泵 Brake Cylinder
6 刹车片 Brake
7 轮毂单元 Wheel Hub
8 前后轮轴承 Wheel Bearing
9 前减上盖 Save The Cover Bofore



发动机本体类 Engine

1 活塞 Piston
2 活塞环 Pision Ring
3 轴瓦 Bush
4 大修包散件 Repair Kite
5 大修包 Overhaul Package
6 气门 Valve



热交换系统 Heat Exchange Syste

1 水箱及盖 Radiator & Cap
2 冷凝器 Pision Ring
3 水泵 Pump

电器类 Electric parts

1 传感器 Sensor
2 点火线圈 Ignition Coil
3 发电机 Alternator
4 机油控制阀 Oil control valve
5 鼓风机 Blower Motor
6 电子扇 Electronic Fan
7 喷水电机 Motor Pump



传动系统 Driving system

1 正时带套装 Timing Set
2 正时带 Timing Belt
3 正时张紧轮及惰轮 Timing Tensioner & Idler
4 多楔带 Ribbed Belt
5 三角带 V-Belt
6 发电机张紧轮及惰轮 Alternator Tensioner & Idler
7 正时链条套装 Timing Chain Set



保养品类 Auto care products

1 机油滤清器 Oil Filter
2 汽油滤清器 Fuel Filter
3 空气滤清器 Air Filter
4 空调滤清器 Air Conditioning Filter



外观类 Body parts

1 前照灯 Lamp - Head
2 倒车镜 Piston
3 水箱框架 Radiator Frame
4 保险杠 Cover Bumper



DIMKE
Accessory
迪科配件

底盘类 Chassis

1 球头类
Ball Class

迪科球头，适应全天候不同路况数据要求，满足市场高品质，高安全性能的需求。

◆防尘罩　采用全耐油橡胶，抗磨、耐低温-50℃，不龟裂。
◆毛坯　采用冷挤压精锻工艺。
◆丝扣　经过特殊工艺处理，丝扣饱满、光滑，不易滑丝、不易生锈、易拆装。
◆球座和油脂　球座采用美国杜邦材料，油品采用德国油品。
◆配合　产品各项系数配合精度高，有效提升产品使用寿命和安全性。













2 悬臂
Cantilever

迪科悬臂，适应全天候不同路况需求，性能稳定，延长使用寿命，提高驾乘者安全性及舒适性

◆板材 采用宝钢汽车专用钢材冷轧成型，提高悬臂抗冲击力性能。
◆焊接 采用全自动机械手臂焊接和专用铜线。焊接过程保持跟原厂相同的熔点系数。
◆胶套 采用纯天然橡胶，抗氧化、抗腐蚀能力强。
◆检验 通过破坏型检验3万次，不断裂，不脱胶。出厂之前经过多道设备检测，确保产品性能可靠性及稳定性。








3 转向节（羊角）
Knuckle

迪科转向节，几何尺寸精准，轴承安装故障率低，安全性高。

◆材质 原材料选用国标QT450-10，提高产品的韧性、塑性以及低温抗冲击性等机械性能。
◆工艺 毛坯采用铸件精铸技术铸造成型，保证毛坯的整体性。孔位采用日本多工位加工工艺，一次性加工成型。各项几何尺寸精度达到100%，内径与轴承配合精度高，有效减少安装轴承时出现故障。



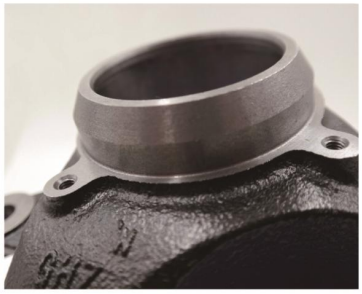

4 减震器
Shock Absorber

迪科减震器，避震性能优越，稳定性强，适应不同环境下的路面要求，提高驾乘者的安全性及舒适性

◆缸筒 采用高强度无缝钢管，保证产品膨胀系数和变形系数及筒内压力稳定。


◆托架 采用汽车专用钢材，全自动焊接设备，保证安装弹簧的同心系数。

◆油封 采用知名品牌油封，提升产品在气压状态的密封性能，保证产品的使用寿命。

◆连杆 采用微裂纹特殊处理工艺，减小连杆的摩擦阻力，提高油封及产品使用寿命。

◆油品 采用进口油品，保证产品在-45℃环境温度下，正常工作。



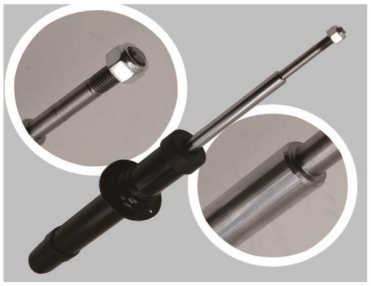









5 刹车分泵
Brake Cylinder

迪科刹车泵 按系列生产标准制造，性能稳定，可靠性高，适应不同环境下路面需求，提高驾乘者舒适度及安全性


◆泵体 泵体及支架材质采用国标450材料，保证产品韧性和机械性能。

◆活塞 冷挤压成型技术，提高产品的强度及密度

◆防尘罩矩形型圈 采用配套同品配件和台湾配件，确保高温60℃，低温-45℃不变形不开裂

◆工艺 采用德国多工位加工中心，一次夹装完成成型，保证产品加工精度及同心度。



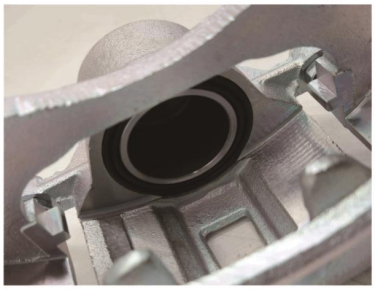





6 刹车片
Brakes


迪科刹车片 刹车性能稳定、安全性高、耐高温性能优异、使用寿命更持久、不伤盘。

◆材料 摩擦材料采用陶瓷纤维为基础材料，由瑞士石墨，美国芳纶，日本矿物纤维、德国树脂等组成。钢背、消音片采用进口钢板。

◆工艺 采用新型盘式等比压热压机加工，使产品密度更加均匀、减少制动噪音及振动。

◆性能 工作温度500℃时，产品保持不变形、不融化，制动性能正常。产品热衰退小，偶件损伤小。在相同使用条件下，寿命高出50%，刹车盘寿命提高20%。



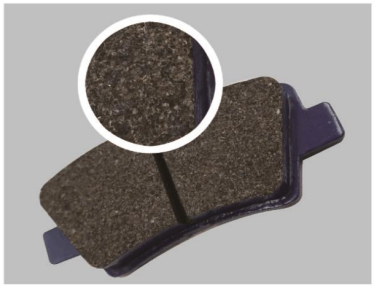

7 轮毂单元
Wheel Hub

迪科轮毂单元 使用寿命长，性能稳定

◆毛坯 采用精锻热锻造工艺，确保产品尺寸精度。

◆设备 生产采用德国和日本全自动生产线，检验测试采用进口设备，保证产品的精准度及稳定性。

◆工艺 采用法兰盘跳动改善，卷边结构轴承，淬火等工艺，提升产品的使用寿命及抗冲击性。













8 前后轮轴承
Wheel Bearing

迪科前后轮轴承，采用原厂数据，同工同厂。抗冲击性及稳定性强，使用寿命长

- ◆ 油脂 采用日本进口润滑油脂，有效提高使用寿命。
- ◆ 油封 采用专利设计，确保高速运转下不甩出油脂。
- ◆ 保持架 采用尼龙保持架，降低噪音及滚珠之间摩擦，提高产品的灵活性。
- ◆ 工艺 负游隙技术的应用，提升内部滚珠与保持架的配合效果。进口全自动生产线，确保产品的精准度及稳定性。
- ◆ 检测 经过路测、耐久及抗冲击检测，确保品质达到设计标准。





9 前减上盖
Save The Cover Bofore

迪科前减上盖，可靠性高，性能稳定，使用寿命长。

- ◆ 橡胶组件 采用配套原胶材料，保持工作环境温度+60℃至-40℃不开胶，不变形。
- ◆ 轴承 采用原车配套工厂抗冲拉式轴承。
- ◆ 骨架 采用宝钢汽车专用抗拉伸板材。
- ◆ 螺栓 采用高强度螺栓，抗2吨拉拖力，可用于重工和大型机械。
- ◆ 工艺 采用特殊工艺保障，橡胶和钢板每个点面受力均匀。







发动机本体类 Engine

1 活塞
Pision

迪科活塞采用国际先进工艺、模具由台湾制造，原材料采用日本冶炼工艺，配方由日本提供。表面处理及淬火处理采用日本技术。使产品达到更高的使用寿命。


- ◆ 产品同组外圆尺寸公差严格控制在0.01mm以内。
- ◆ 同组活塞质量公差严格控制在4g以内。
- ◆ 产品导热性好，耐高温、耐腐蚀。
- ◆ 热膨胀系数小，有足够的强度和刚度，具有较好的减磨性和热强度。














2 活塞环
Pision Ring

迪科活塞环性能稳定，具有很好的密封性和耐磨性。

◆ 材料 原材料全部采用日本进口材质，铸造环采用球墨铸铁含钼铬合金材料。

◆ 工艺 迪科活塞环全部采用环保单体铸造工艺，确保产品气密性、渗油性及耐磨性。
表面氧化、氮化处理及工作面镀铬处理严格按照配套级别生产。








3 轴瓦
Bush

迪科轴瓦具有出色的抗疲劳性，耐磨性，耐腐蚀性。
能承受更高的负荷和更长的使用寿命，达到国际先进水平。

◆ 材料 采用进口原材料板材。（日本-SS400）
采用MoS2涂层，使轴瓦具有良好的自润滑性能，减少无油磨损。

◆ 设备工艺 采用德国设备加工生产，表面处理采用镀三元（铜 镍 硅）及渗氮处理工艺。





4 大修包散件
Repair Kite

- ◆ 缸垫：采用专利设计，其中合口工艺有效防止油、气、水互窜，凸起密封线更好的起到密封效果，表面特殊材料涂层，耐高温、耐油、耐高压性能出众。整体厚度远低于石棉缸垫，与原厂缸垫厚度非常接近。不改变缸内空燃比，方便维修后缸体安装。
- ◆ 油封：采用氟胶材料，可承受180-200℃高温-45℃低温。耐油、厌氧、抗疲劳性能达到原车配套标准。
- ◆ 密封圈：采用ACM胶，可承受180-200℃高温及-45℃的低温，耐油、抗老化性能达到原车配套标准














5 大修包
Overhaul Package

- ◆ 大修包所有部件采用原厂配套级别组件，保证品质。
- ◆ 纸垫采用美国Interface公司产品，确保产品尺寸精准度及密封性、耐高温性、耐油性。
- ◆ 水泵垫等密封垫，采用金属发泡工艺，保证耐高温性及密封性。








6 气门
Valve

迪科气门全部采用自动化流水生产线生产检验，保证产品质量及性能稳定。

- ◆ 材料 排气门材质采用CR9S12与21-4N材料，焊接而成，
- ◆ 工艺 采用整体氮化工艺，提高了产品的耐磨性、耐腐蚀性，使用寿命更持久。





DIMKE
Accessory
迪科配件

热交换系统
Heat Exchange System

1 水箱及水箱盖
Radiator & Cap

迪科水箱采用德国的专业设备生产制造，依靠专业的生产管理系统，确保产品品质的稳定。

◆波距：按原车标准制造，保障产品具备与原车水箱相同的散热性能。


◆水室及密封圈：与原厂样件同一工厂，确保产品性能稳定。

◆钎焊剂：韩国进口钎焊剂，提高产品的可靠性。


◆水箱盖：有效排出水箱内超标准的高压气体，保证水箱内部压力在标准压力值之内，从而保护水箱。

◆包装：采用吸塑式内包装，有效保护产品，防止灰尘侵蚀产品。













2 冷凝器
Condenser

迪科冷凝器由台湾企业生产制造，严格按照国际标准执行

- ◆ 波距：按原车标准制造，保障产品具备与原车冷凝器相同的散热性能。
- ◆ 钎焊剂：韩国进口钎焊剂，提高产品的可靠性。
- ◆ 冷媒管：采用高强度防腐蚀材料。
- ◆ 波片：采用表面镀锌工艺，有效提高产品的使用寿命。






3 水泵
Pump

- ◆ 水封：采用碳化硅和烧结石墨材质，有效隔离冷却液与水泵轴承，保护轴承及密封冷却液。
- ◆ 壳体：采用ADC12铝材，经抛0.2不锈钢细沙而成。保证壳体的精度及光洁度。
- ◆ 轴承：经高频淬火处理的泵轴配合日本协同油脂，提高轴承整体的使用寿命。
- ◆ 叶轮：采用镀彩冷轧板，并配以多项综合检测，提升产品各项工作性能。







DIMKE
Accessory
迪科配件

电器类 Electric parts

1 传感器 Sensor

氧传感器：

- ◆ 探头 涂装纯镍级润滑脂，耐温-180℃至1300℃。
- ◆ 锆管 采用最高等级敏感锆管，纳米结构铂电极，高效陶瓷加热棒确保数据采集的准确度及使用寿命。
- ◆ 检测 经过振动台架、环境、功能、理化各项检查，确保产品品质的可靠性及稳定性。

ABS传感器、凸轮轴及曲轴位置传感器

- ◆ 传感头 采用美国杜邦PA66GF30尼龙材质无缝式封装结构。磁钢采用VH级烧结汝铁硼磁钢。
- ◆ 漆包线 采用德国ELEKTRISOLA（益利素勒）P180级漆包线，确保产品各项输出性能稳定并可承受-40℃至+180℃的温度环境。
- ◆ 检测 产品经过高低温、盐雾、冲击振动等试验，确保产品性能的稳定性及可靠性













2 点火线圈
Ignition Coil

- ◆ 骨架材料采用德国巴斯夫的4300G6型材料，具有长期电绝缘性、耐高温、抗老化。
- ◆ 外壳材料采用美国GE公司的GNF-1720，电绝缘性居塑料材质的首位，且具备耐水性及尺寸稳定性。
- ◆ 漆包线采用德国ELEKTRISOLA及日本FUJI。
- ◆ 灌封：采用德国旭百世的灌封设备封装，封口规整且确保高压稳定输出。








3 发电机
Alternator

迪科发电机工厂负责给国际市场配套，产品性能稳定，使用寿命达到国际标准。

- ◆ 调节器及整流桥 采用国际知名品牌的整流桥与调节器，保证输出电压的稳定性。
- ◆ 轴承 采用日本进口NSK轴承，运转更稳定、持久。
- ◆ 定子与转子 采用德国进口铜线制作定子与转子。
- ◆ 外壳与带轮 采用硅铝合金外壳及表面镀镍皮带轮，增强了实用性和耐腐蚀性。
- ◆ 检测 经过三坐标测量仪、动平衡测量仪、影像检测仪等设备检测，确保产品的可靠性与稳定性。
- ◆ 内包装 采用气泡柱内垫，有效保护产品，可承受多次运输。





4 机油控制阀
Oil control valve

- 材料 线圈总成采用进口材料，保证产品调节性能稳定。
- 标准 阀体控制执行国家标准GB1801；
  弹簧性能执行OEM标准。
- 阀体 采用进口氟胶密封，保证产品密封性。
- 设计检测 采用高精密设备设计、检测，确保产品能够应对极度复杂的工作需求。








6 电子扇
Electronic fan

产品采用PA66、PP66、PA66-GF30等材质，配合高精度模具，保证产品光洁度、尺寸精度。可承受-40°C — 120°C保持不变形、不碎裂。
电机采用高可靠性轴承及高品质电枢片、转向器、碳刷等组件，保证电机性能稳定、可靠性高。
产品出厂100%风量及动平衡检测，确保产品品质









5 鼓风机
Blower Motor

- ◆ 扇叶 采用聚丙烯（PP）材质，抗老化性能强。
- ◆ 电机 采用Φ0.9mm铜线，保证风量及使用寿命。
- ◆ 转向器 采用加银加厚多次精车等工艺，降低噪音提高使用寿命。
- ◆ 电感 产品配有电感器，通过稳定电压，保证运转的稳定性。
- ◆ 测试 产品经过500小时不间断抗疲劳测试。
- ◆ 检测 出厂产品100%全检风量、动平衡、噪音等指标，确保产品合格出厂。








7 喷水电机
Motor Pump

迪科喷水电机，原厂配套品质，性能稳定

- ◆ 外壳 采用PA6材质，具有耐化学腐蚀性、抗老化性。新双层抖动喷嘴，具备更好的清洁效果。
- ◆ 伺服阀 高精密电磁伺服阀，保证喷水时刻和喷水反应更精准。经过3D磁场分析仪、多通道声谱分析仪等多道设备检测，保证产品的稳定性。
- ◆ 二极管 内部增配二极管，保护内部电机、电路，提高产品的使用寿命。





DIMKE
Accessory
迪科配件

传动系统
Driving system

1 正时套装
Timing Set

正时套装，选用迪科品牌正时带及张紧轮惰轮，具备更好的配合度，更适应维修单位对品质保证的需求，迪科承保8万公里或12个月。














2 正时带
Timing Belt

迪科正时带按照高标准生产工艺加工制造，保证产品的可靠性及稳定性。

- ◆ 采用日本瑞翁（ZEON）氢化丁晴（HNBR）胶。
- ◆ 采用日本板硝子（NSG）玻璃纤维线绳。
- ◆ 工作温度可以达到-40℃-150℃。







3 正时涨紧轮及惰轮
Timing Tensioner & Idler

- ◆ 设备 采用进口全自动生产线，确保产品的精准度及稳定性。
- ◆ 检测 经过路测、耐久及抗冲击检测，确保产品的稳定性及可靠性。
- ◆ 油脂 采用日本进口润滑油脂，提高使用寿命。
- ◆ 保持架 采用尼龙保持架，降低噪音及滚珠之间摩擦提高产品的灵活性及性能。





DIMKE
Accessory
迪科配件



4 多楔带
Ribbed Belt

迪科多楔带耐磨性、抗疲劳性高，使用寿命长。

- ◆ 主料 采用美国朗盛三元乙丙橡胶（EPDM）。
- ◆ 辅料 采用德国米勒的聚酯纤维线绳以及澳大利亚卡博特炭黑。
- ◆ 工作温度 耐高低温性能达到：-40℃ — 150℃。
- ◆ 环境 可适应极端环境，使用寿命10万公里以上。






6 发电机涨紧轮及惰轮
Alternator Tensioner & Idler

- ◆ 轴承 采用行业知名品牌NTN及NSK张紧轮专用轴承，自动化专用设备安装，确保产品品质。
- ◆ 弹簧 采用宝钢60Si2Mn弹簧钢，确保弹簧扭力稳定，油淬火、喷丸强化等处理提高弹簧的抗疲劳性能。全自动弹簧加工及装配设备，确保产品品质的稳定性。
- ◆ 铝支架 采用国标铝锭，压铸成型，毛坯经高精度数控设备，立式加工中心加工完成，分子结构、尺寸精度、同心度稳定。









5 三角带
V-Belt

- ◆ 主料 采用纯原料氯丁胶（CR）。
- ◆ 辅料 芯线采用美国米勒芯线。
  背布采用进口高弹力广角布，抗拉力，抗老化性能、品质稳定性达到原厂产品品质及标准。








7 正时链条套装
Timing Chain Set

- ◆ 链条 采用50CRVA钢精磨制造，主机配套工厂生产。
- ◆ 注塑导轨 采用德国进口PA66材质
- ◆ 铝制导轨 采用ADC12铝材制造。
- ◆ 检测 产品经过扭力弹簧试验机、齿轮跳动检测仪、数显高度尺等多道设备检测，确保产品的可靠性和稳定性。





DIMKE
Accessory
迪科配件

保养品类
Auto care products

1 机油滤清器
Oil Filter

迪科机油滤清器密封性能可靠，高效过滤机油中的杂质。

- ◆ 滤纸 采用韩国进口滤纸，应对0℃到300℃的油温变化。
- ◆ 密封圈 采用丁晴胶，工作温度-40℃到120℃，保证不漏油。
- ◆ 底座 采用宝钢专用板材，丝扣处理精细易安装。
- ◆ 回流阀和溢流阀 在极端温度条件下保持阀控可靠。
- ◆ 检测 密封件采用专业测量仪，确保产品密封性能








3 空气滤清器
Air Filter

迪科空气滤清器采用高效滤材，有效保证空气的清洁度。

- ◆ 滤材 采用高效双层无纺布。特制精滤层，提升产品过滤性能，能对发动机提供更清洁的空气。
- ◆ 密封圈 公司专利产品，适配度高。采用优质PVC材质，柔韧无异味，密封性、抗老化性能好。









2 汽油滤清器
Fuel Filter

- ◆ 滤纸 采用进口滤纸。
- ◆ 外壳 采用纯进口原料，由高精度模具加工制造。产品尺寸精度高，光泽度高，产品耐腐蚀性、抗老化性能好。
- ◆ 焊接 溢料粘合厚度2 — 3MM，接口处理精细，气密性达到0.5Kpa保压30s无泄露。
- ◆ 检测 产品出厂，100%检测气密性。







4 空调滤清器
Air Conditioning Filter

迪科空调滤清器能够高效过滤空气中的PM2.5及异味。

- ◆ 滤布 采用进口科德宝长纤滤布。
- ◆ 热熔胶 采用国内高端品牌，软化点、熔点更高，质量更稳定，无异味。
- ◆ 包装 采用高强度抗压纸板。





外观类 Body parts

1 前照灯
Lamp - Head

迪科前照灯严格按照原厂OE标准生产，性能稳定，为您的夜间行车提供安全保证。

- ◆ 灯罩 采用拜耳PC树脂材料。
- ◆ 透镜 采用原厂相同配件，光照范围和透光性与原厂灯一致。
- ◆ 灯眉 采用高科技材料，不老化、不变色。
- ◆ 反光板 采用高质量BMC材质及真空镀膜技术，耐高温280℃。
- ◆ 灯泡 采用原厂飞利浦及欧司朗的灯泡。
- ◆ 包装纸 采用美国进口耐压五层纸板，独特的内部设计确保大灯在运输途中的安全性。













2 倒车镜
Piston

- ◆ 外壳　　采用配套原材料。
- ◆ 转向电机　采用进口电机。
- ◆ 执行标准　镜片单曲率和双曲率严格按照原厂标准执行。
- ◆ 认证　　通过国家制定的3C认证。







3 水箱框架
Radiator Frame

- ◆ 模具　　采用原厂1:1标准模具及3+2精雕模具。
- ◆ 尼龙料　采用全新PA6+GF30原材料。
- ◆ 钢板　　采用16级加厚拉伸材料。
- ◆ 漆面处理　采用全自动化电泳工艺。





4 保险杠
Cover Bumper

- ◆ 模具 采用原厂1:1精雕模具。保证产品尺寸精度、安装工位精度、实车安装配合间隙均与原车一致。
- ◆ 材质 采用国内最优质的改性聚丙烯，产品达到配套级别。
- ◆ 温度 产品耐低温-40℃，高温105℃，具有超强复原弹性。
















联系我们

全国售后电话：4008199990

手机/微信：130 5128 3891

品质是企业生存的动力；

Quality is the driving force for the survival of enterprises;

服务是企业发展的源泉；

Service is the source of enterprise development;

标准是企业壮大的基础；

Standards are the foundation for the growth of enterprises;

坚持是企业成功的基石。

Perseverance is the cornerstone of a company's success.

中国汽车维修行业协会韩系车“同质配件”试点推广单位

China Automotive Maintenance Industry Association Korean car "homogeneous parts" pilot promotion unit

Whatsapp

WeChat

北京迪科科贸有限责任公司

Beijing DIMKE Science &Technology Trade Co.,Ltd.

地址：河北省廊坊市香河县机器人小镇瑞泰产业园区B2-103

Address: B2-103 Ruitai Industrial Park, Robot Town, Xianghe County, Langfang City, Hebei Province

E-mail:bjdkgs2015z@126.com